




ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК СТЕКЛА


10 ДВИГАТЕЛЕЙ



delta-tehno.ru

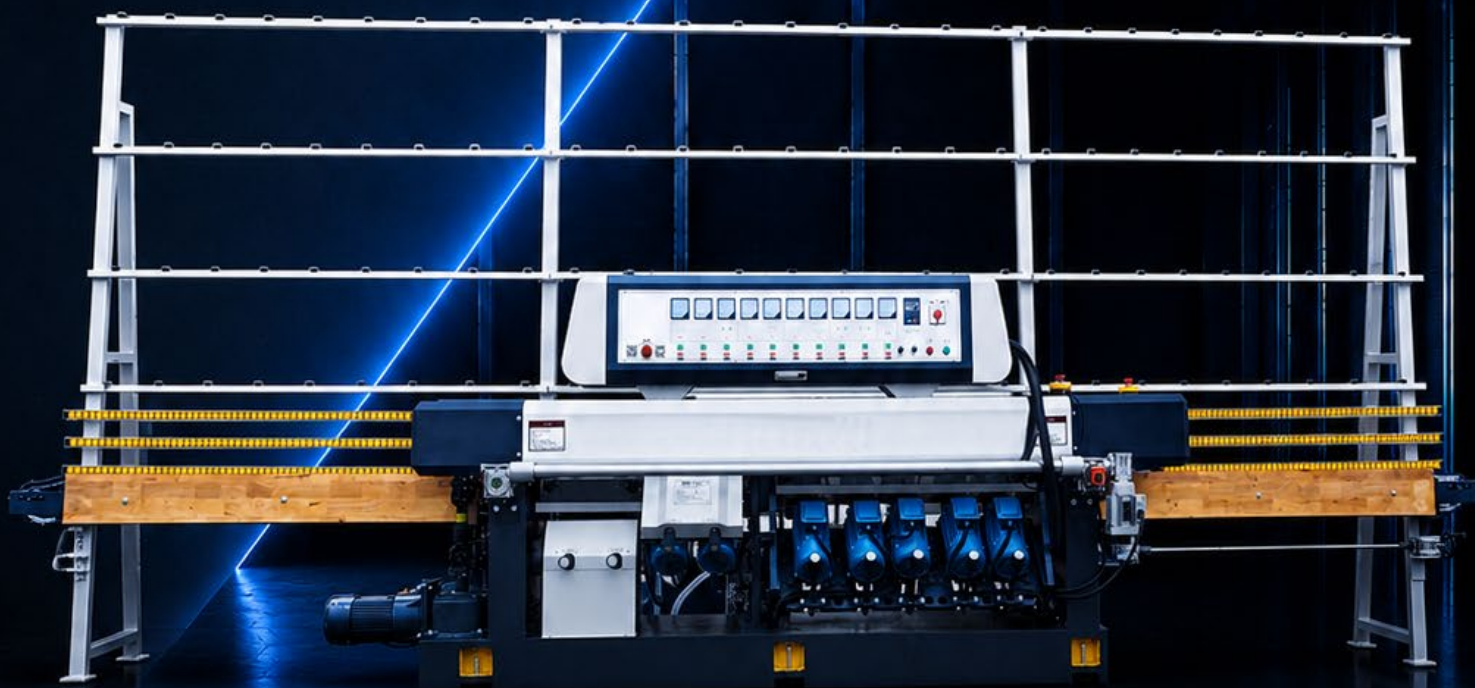

РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ

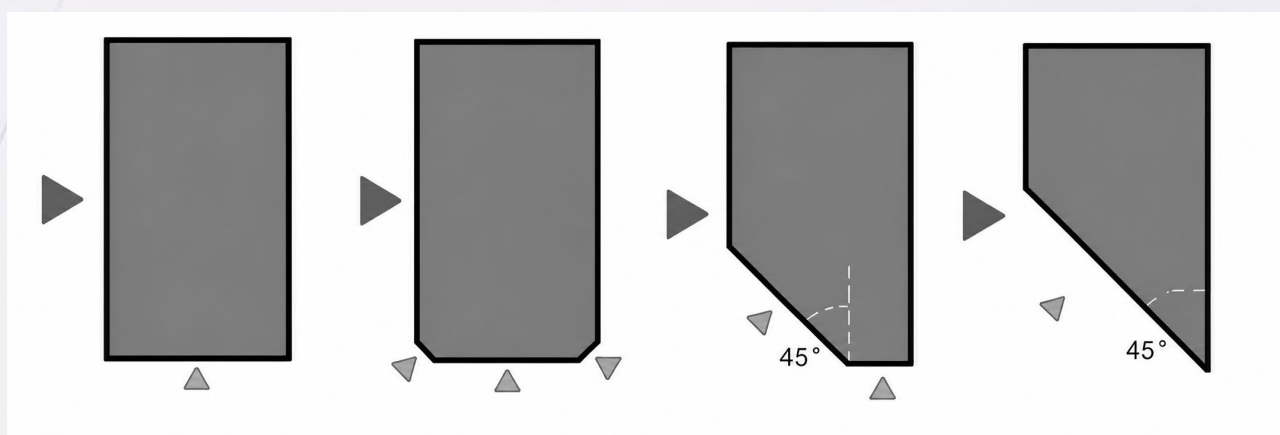


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рабочий размер стекла	макс: 3000*3000 мм
Толщина обрабатываемого стекла	3-25 мм
Напряжение	380 В 50 Гц
Общий вес	3000 кг
Минимальный рабочий размер стекла	50*50 мм
Общая мощность	21 кВт
Габаритные размеры	6800*1000*2500 мм
Скорость шлифовки	0,7-7 м/мин
Высота верстака	750 мм
Размер упаковки	3480*1220*1780 мм




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

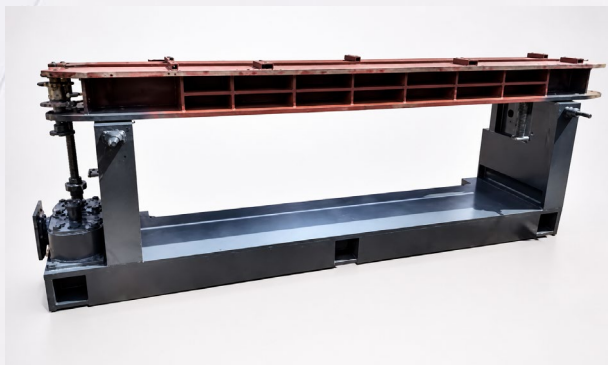

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Цельнолитая конструкция, прецизионная шлифовка, отжиг и естественное хранение для снятия внутренних напряжений с последующей чистой механической обработкой.

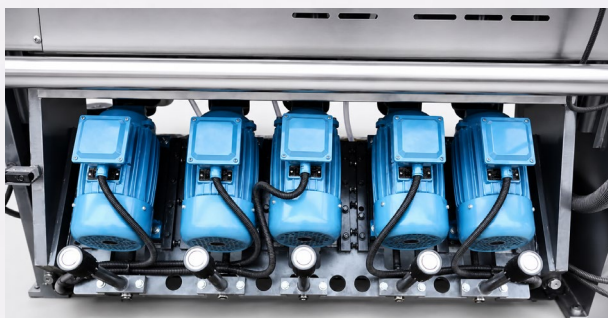

ЭЛЕКТРОМАЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ

С помощью электромаятникового механизма нижняя группа двигателей (1–5) позволяет изменять угол наклона в диапазоне от 0° до 45°. Возможно снятие широкой фаски под углом 45°.



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Регулировка скорости с помощью частотного преобразователя + червячного редуктора. Модернизированный двигатель с частотным регулированием. Прямое цифровое управление на панели электрощита; простая, интуитивно понятная и плавная регулировка скорости шлифовки кромок



РЕГУЛИРОВКА ТОЛЩИНЫ ШЛИФОВКИ

Толщину шлифовки можно регулировать электрически с выводом значений на цифровой дисплей на передней балке (удобно и точно).



ЦИФРОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Обновленное цифровое отображение тока и напряжения. Изменения тока и напряжения отображаются быстро и точно.



Электроника

Аккуратная и чистая проводка для удобства осмотра и обслуживания.



ПРИЖИМНОЙ КОНВЕЙЕР

Прижимная плита конвейера, Передняя и задняя прижимные плиты. Собраны самостоятельно из высококачественной квадратной резины, откалиброваны на заводе. Гладкие и износостойкие.



ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ РАМЫ

Подъем передней рамы. Функция подъема передней рамы добавлена для облегчения обработки небольших стекол. Регулировка колеса экономит время и усилия.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Специальный шлифовальный круг для профессиональной и качественной обработки кромки.



КОНВЕЙЕРНАЯ ЦЕПЬ

Конвейерная цепь проходит отладку и полировку перед отправкой с завода. Она отличается высокой точностью и хорошей плоскостностью, а также стабильной работой при высоких нагрузках.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Профессиональный резервуар для воды, устойчивый к коррозии.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Интегрированная конструкция электроприборов удобна для обслуживания. Добавлен пневмоцилиндр механизма открытия/закрытия панели электрощита, что делает работу более безопасной. Предусмотрен предохранительный замок для защиты оператора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. АЛМАЗНЫЙ КРУГ

Количество: 1



2. СМОЛЯНОЙ КРУГ

Количество: 1



3. ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ

Количество: 1



4. Бак для циркуляции воды

Количество: 1



5. ВОДЯНОЙ НАСОС

Количество: 1



6. ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ + ВИНТЫ

Количество: 1



7. ИНСТРУМЕНТЫ

Количество: 1

Примечание: Упаковано в ящик для инструментов.



8. ЗАПАСНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕ- МЫЙ ЧЕХОЛ

Количество: 1

Примечание: Упаковано в ящик для инструментов.




9. ЗАПАСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВО- ДОПРОВОДНАЯ ТРУБА

Количество: 1

Примечание: Упаковано в ящик для инструментов.

ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ

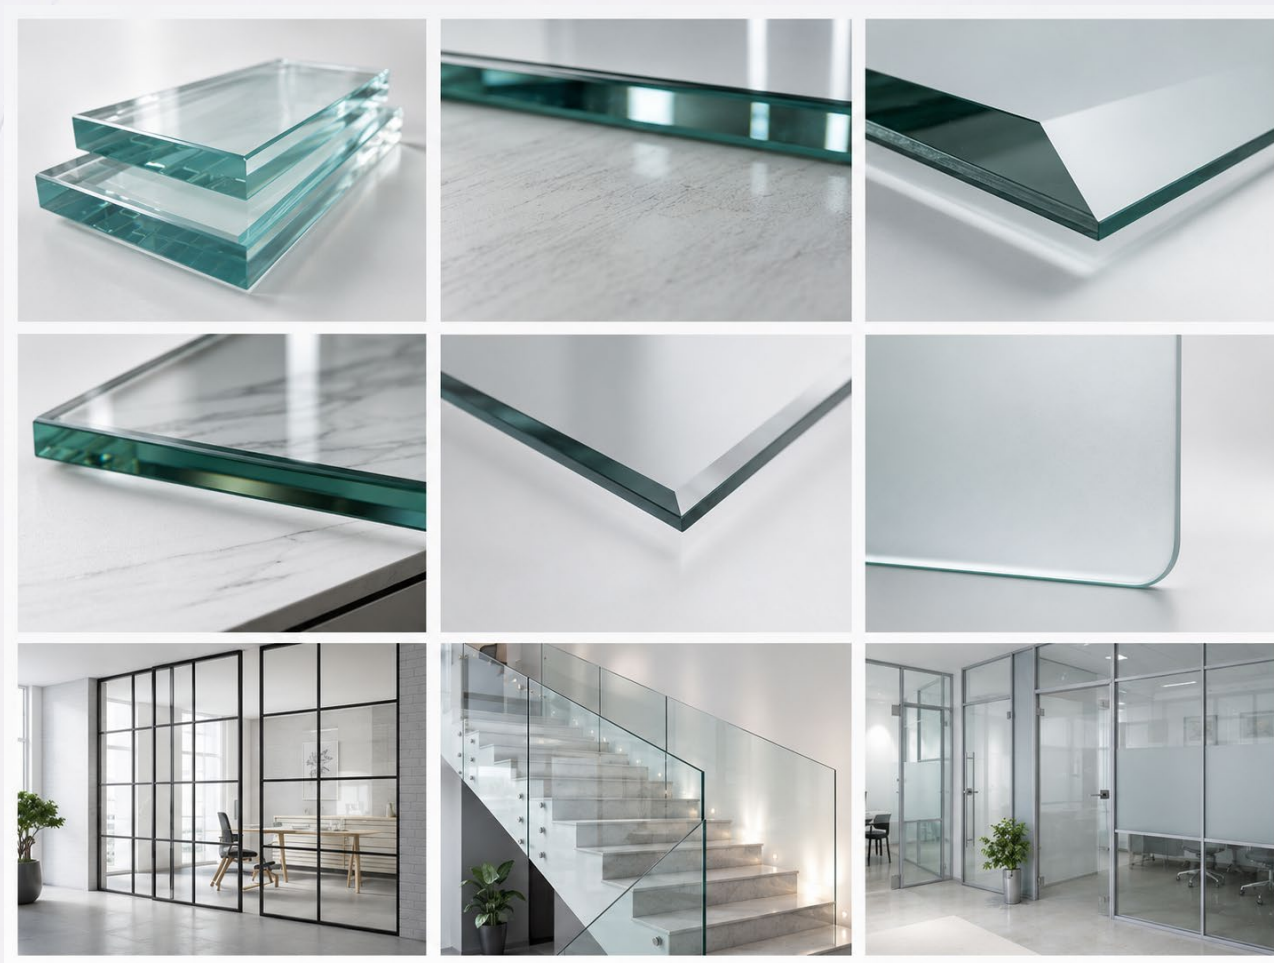



В ЦИФРАХ

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов


в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru